

Gemeenschapscentrum Gilwe
Wervikstraat 39
8940 Geluwe

Telefoon: 056/95.20.02

Email: cultuur@wervik.be

Technische fiche theaterzaal

De zaal heeft een totale lengte van 26 m en een breedte van 12,7 m. Hierin is het podium inbegrepen.

Er zijn 245 zitplaatsen.

Kleedkamers

Er zijn twee kleedkamers van 4 m op 2,5 m (sanitair niet meegerekend). Beide zijn voorzien van douchecel/WC/lavabo en een opschiktafel voor een drietal personen. Daarnaast is er een greenroom van 6 m op 3,5 m. Voor grotere gezelschappen is het mogelijk een atelier te gebruiken als extra kleedkamer.

Podium

Het podium is 12,7 m breed en 10,5 m diep. Aan de jardinkant is een extra zijtoneel (verlaagd) wat de totale breedte op 14,5 m brengt. Er is een vaste grid voor decoropbouw en belichting. Er is een vrije hoogte van ongeveer 6,5 m. Het licht hangt op 7,9 m.

Er zijn 4 trussen met elektrische takels aanwezig. Eén hiervan is vast in gebruik voor de geluidsset.

Het podium is een zwarte houten vloer. Hierop ligt standaard een zwarte balletvloer.

We beschikken over een niet wegneembare potenset op rails en rotodrapers. Minimum opening is 8,9 m, maximum is 10,5 m. Er is een manueel bedienbaar voordeel op 0,5 m van de rand van het podium.

Het fonddoek kan eveneens geopend worden en er is een horizontaaldoek aanwezig.

Daarnaast hebben we een extra verplaatsbaar fond doek dat aan één van de trussen kan worden opgehangen om de podiumdiepte te verkleinen.

Het podium is uitgerust met een oprolbaar filmdoek (volledige scene opening) op 3,8 m van de rand van het podium.

Naast schuko stopcontacten rondom het podium, zijn er op de jardinkant eveneens krachtstroomaansluitingen van 32A en 63A voor licht en 32A voor geluid.

Voorts beschikken we over 16 lossen podiumelementen van 2 m x 1 m en 2 podiumelementen 1 m x 1 m (telkens 48 poten van 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 60-90 cm), 20 kluiten (12,5 kg), 5 muziekpupiters, 30 orkeststoelen en een lezenaar.

Laden en lossen

Het podium is toegankelijk via een deur van 3 m breed en 3 m hoog. Deze deur geeft, via de berging, rechtstreeks uit op de parking. Het podium ligt op straatniveau, er is dus geen hoogteverschil tussen de parking en het podium.

Regie

We beschikken over een regie eiland bovenaan de tribune. Er is geen mogelijkheid om elders in de zaal te zitten.

Licht

GC Gilwe is een volledig LED Theater.

Lichttafel

Grand MA 3 OnPC command wing + Grand MA 3 OnPC fader wing

Dimmers

72 kanalen dimswitch van 16A.

Schijnwerpers

Aantal	Type	Beschrijving
15	Chauvet Ovation Revee 3 (15-30°)	Profiel
30	Chauvet Ovation F915VW	Fresnell
8	Chauvet Ovation Cyc1FC	Horizon
20	Chauvet Colorado 2 Solo	Par
8	Chauvet Rogue R1BW	Beamwash
4	Chauvet Maverick Force S Spot	Spot
6	Chauvet Well-Fit	Uplighter op batterij

Zaallicht

De zaalverlichting bestaat uit 25 stuks Arc System Pro Four-Cell Pendant. Deze zijn te bedienen via DMX of door middel van bedieningsschermen vanuit de regie of vanop podium.

Zaalbrug

We beschikken over een vaste zaalbrug. Hierin hangen 7 profielen en 8 fresnells. Deze hangen vast in en worden niet weggenomen.

Statieven

- 20 vloerstatieven
- 4 gewone statieven

Rook

- Hazer Swefog Ultimate 3000G5 DMX
- Rookmachine Antari Z1200II

DMX

De aansturing van het licht verloopt volledig over Artnet. Rondom de scene, op het grid en aan de regie in de zaal zijn ethernetaansluitingen voorzien. Wij beschikken de nodige nodes op de bruggen en de vloer.

Video

Het podium is uitgerust met een oprolbaar filmdoek (volledige scene opening) op 3,8 m van de rand van het podium.

- Laser projector Panasonic PT-RZ990BEJ (vast opgehangen aan zaalbrug, kan vanuit deze positie enkel gebruikt worden op het filmscherm, niet op de witte fond)
- Blu-Ray speler Denon DN-500DB MKII

Er zijn HDMI aansluitingen in de regie en op scene (jardin). Het is ook mogelijk in te prikken met usb-c op scene. Voor beschikken we over Clickshare om de beamer draadloos aan te sturen (usb-c).

Geluid

Mengpaneel

Allen & Heath SQ7: 48 inputs (met 4 bands EQ, gate en compressor op elk kanaal), 4 ingebouwde effectprocessoren, 12 stereo mixes + LR, 3 matrixen, 31 bands eq op alle uitgangen. We beschikken ook over 2 stageboxen DX168 (16 in, 8 out).

Eindversterking vast geïnstalleerd

2 x D&B 24S (LR up)
2 x D&B 24S-D (LR down)
1 x D&B 24S (center)
4 x D&B 27S (sub)
5 x D&B 5S (frontfill)

Links, rechts, center, frontfill en sub zijn apart aanstuurbaar, zowel analoog als digitaal.

Monitors

6 x Yamaha DXR10 MK II

Micro's en DI's

5 x Shure SM 58
4 x Shure Beta 58A
4 x Shure SM 57
2 x AKG C3000
2 x Rode NT 5
2 x Shure B98H/C
2 x Shure B98A
1 x Shure CVG18-B/C
1 x Sennheiser MD 421 II
1 x Sennheiser e865
2 x Sennheiser e906
1 x Shure SM 58 SE
1 x Shure Beta 52A
3 x Sennheiser e604
3 x AKG C430

2 x draadloze handheld Sennheiser EW-D SKM-S
3 x bodypack Sennheiser EW-D SK
3 x ME3 headset
2 x ME2 dasspeldmicrofoon
4 x ontvanger Sennheiser EW-D EM

6 x BSS Audio AR-133 active DI

15 x standaard statief
7 x klein statief
1 x kick statief
2 x tele statief
2 x statief round base

Aansluitingen

In de regel verloopt alles over ethernet. Er zijn rondom de scene en in de regie voldoende aansluitingen.

Verder lopen er 8 audio tielines van de jardinkant naar de patchkast en 8 tielines van de patchkast naar de regie. Telkens met XLR male en female aansluiting aan beide einden.

Geluidsmeting

Er is een vaste geluidsmeter met weergave in de regie aanwezig.

Intercom


4 Greengo beltpacks met dubbele koptelefoon.

We beschikken tevens over 4 Kenwood portofoons met headset.

Meebeluistering

In beide loge's, in de greenroom, in de foyer en backstage is een scherm met podiumbeeld voorzien. Op aanvraag kan ook in de leslokalen een scherm voorzien worden met dit beeld indien de leslokalen als extra kleedkamer gebruikt worden.

Trekkenplan

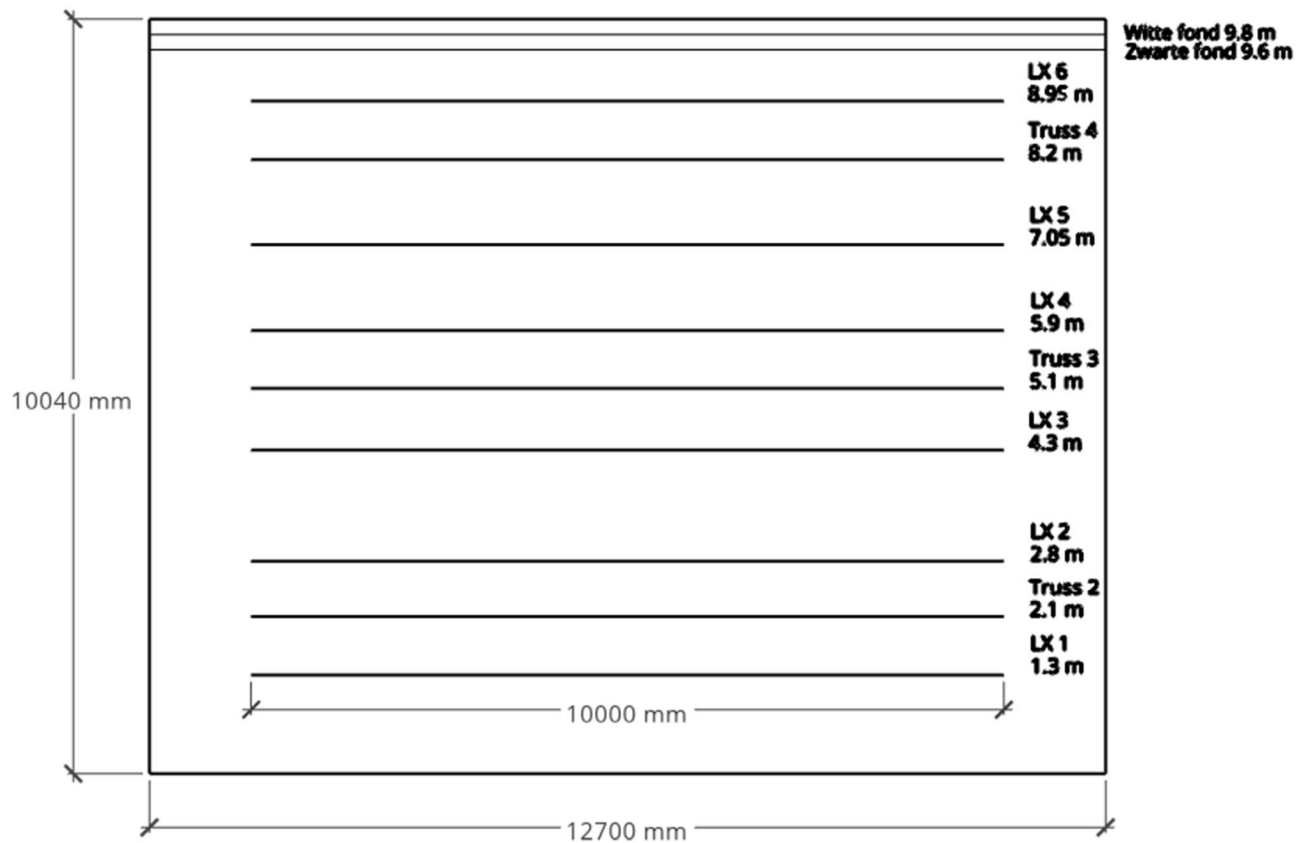

Max 320 kg verdeelde last per spotbuis
 Max 80 kg puntlast tussen de beugel van de spotbuis
 Max 105 kg puntlast onder de beugel van de spotbuis
 Max 50 kg puntlast op de uitkraging van de spotbuis

Max 400 kg verdeelde last per truss
 Max 80 kg puntlast op de truss
 Max 100 kg puntlast onder de takels
 Max 50 kg puntlast op de uitkraging

Technische fiche polyvalente zaal

De polyvalente zaal is 17,7 m op 11,2 m. Daarnaast is er een verlaagde uitsprong van 2,5 meter over de ganse lengte van de zaal en een uitsprong van 8 m op 4,8 m. De hoogte van de zaal bedraagt 6,5 m, deze van de uitsprongen 2,8 m.

In de zaal zijn er naast shuko aansluiting rondom, op twee plaatsen 3 x 63 A krachstroomaansluitingen.

Voorts beschikken we over 12 lossen podiumelementen van 2 m x 1 m (poten van 30 cm en verstelbare poten van 60-90 cm) met trap.

Geluid


Er is een vaste geluidsinstallatie geschikt voor het maken van aankondigingen en voor achtergrondmuziek. Deze is niet voorzien om optredens en feesten te versterken. Zowel in de bar als in de zaal is een aansluiting voor microfoon en een line ingang voorzien. Er kan ook via bluetooth muziek afgespeeld worden. In de zaal is een microfoon SM 58 met statief aanwezig.

Geluidsmeting

Er is een vaste geluidsmeter met weergave in de zaal aanwezig.

Truss

Er is in de zaal een vaste truss carré opgehangen aan elektrische takels. Op de truss zijn een 3 x 32A voeding (met verdeelkast naar 6 x shuko) en 4 cat aansluitingen voorzien.

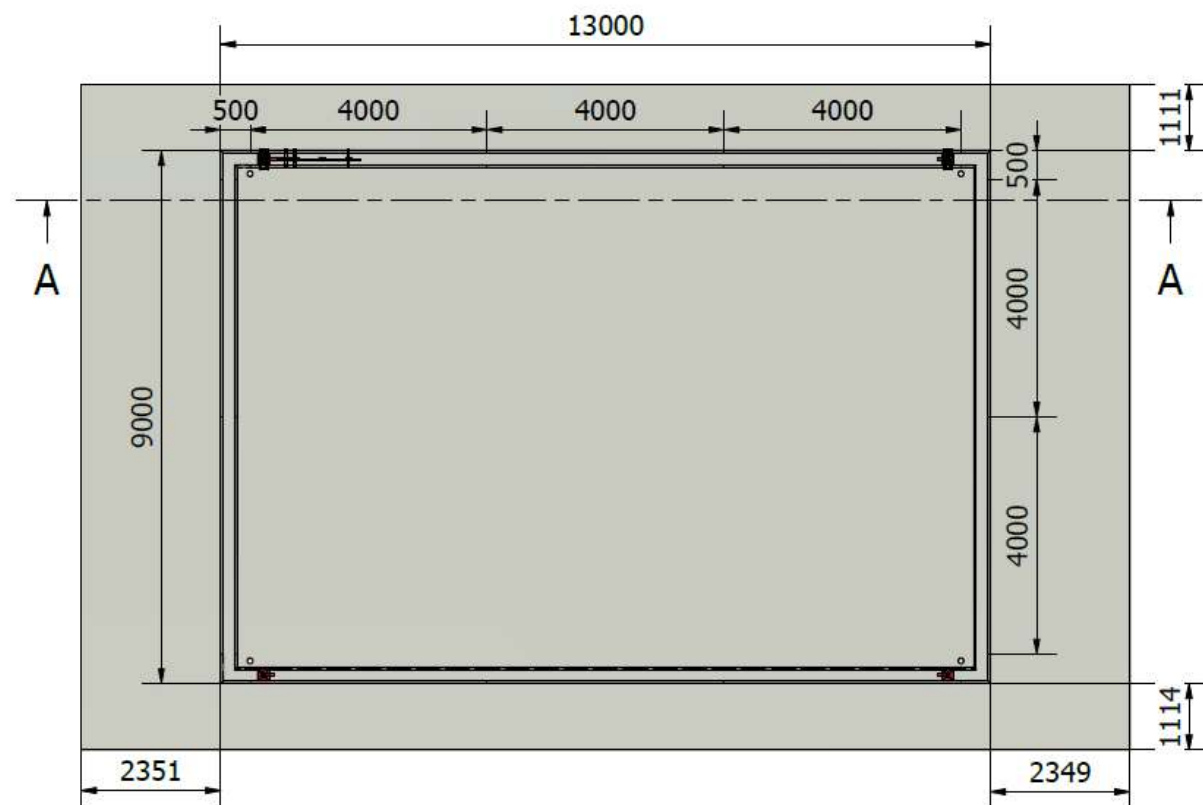

Max 600 kg verdeelde last op volledig frame
Max 70 kg puntlast
Max 150 kg verdeelde last per hoekdeel (4,5 / 4,5 m)

Video

Er is een elektrisch filmscherm van 2,44 m hoog en 3,9 m breed voorzien in de zaal.

Er is een vast opgestelde beamer aangestuurd via Clickshare. Het geluid van de Clickshare wordt automatisch ook naar de geluidsinstallatie gestuurd.

Verlichting

De verlichting in de polyvalente zaal is dimbaar.

Technische fiche ateliers 1 en 3

Het lokaal heeft een lengte van 13,8 m en een breedte van 7,3 m. Er zijn 20 tafels en 60 stoelen aanwezig.

Video

Er is een scherm op verplaatsbare voet aanwezig. Dit scherm kan zowel via de aanwezige hdmi kabel als draadloos verbonden worden met een laptop.

Technische fiche foyer

Geluid

Er is een vaste geluidsinstallatie geschikt voor het maken van aankondigingen en voor achtergrondmuziek. Deze is niet voorzien om optredens en feesten te versterken. In de bar is een aansluiting voor microfoon en een line ingang voorzien. Er is een microfoon SM 58 SE met statief aanwezig. Verder is er een internetradio aanwezig en kan er ook via bluetooth muziek afgespeeld worden. Ook is er een pauzebel voorzien op de geluidsinstallatie.


Routebeschrijving

Adres:

Wervikstraat 39, 8940 Geluwe

Routebeschrijving:

Vanaf de A19, afrit 2a Wervik, komt u op de N58. Neem de eerste afslag op de rotonde. Blijf de weg rechtdoor volgen tot op het kruispunt Menenstraat-Ieperstraat-Wervikstraat (eerste kruispunt na de verkeerslichten). Ga hier links af richting Wervikstraat.

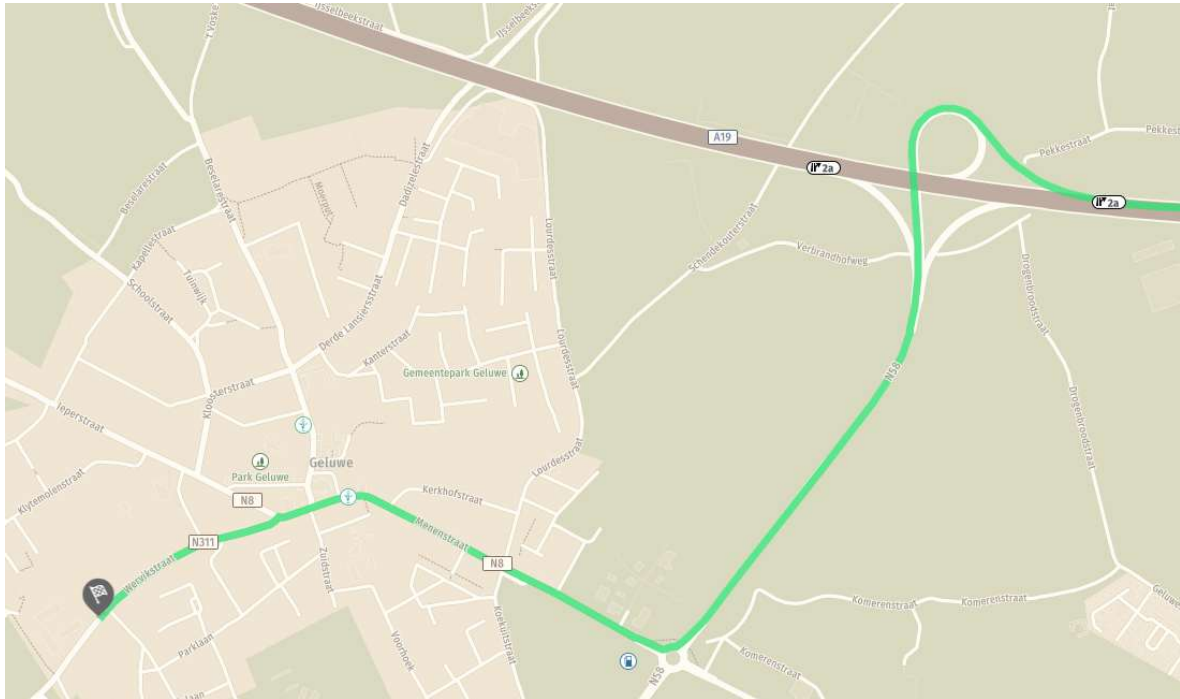

Laad en los en artiesteningang schouwburg:

Er moet langs de achterkant van het gebouw rond gereden worden.

